

Manuale Utente

Modelli:

- BL 2002 Basic
- BL 6001 Basic


Indice

1. Prima di iniziare 3
2. Tastiera 3
3. Accensione 3
4. Calibrazione 3
5. Unità di misura 3
6. Tara 4
7. Misura 4
8. Funzione Conta-Pezzi 4
9. Batteria 4
10. Scheda tecnica 4

1. Prima di iniziare

- Posizionare la bilancia e, tramite i piedini regolabili, regolare l'inclinazione.
  La bilancia DEVE essere in piano.
- Proteggere la bilancia da correnti d'aria, quindi non installare vicino a finestre o condizionatori.
- Proteggere la bilancia dalle vibrazioni.
- Temperatura di lavoro: 5°C … 35°C.
- Installazione e rimozione della bilancia devono essere effettuate a macchina spenta.
- Non utilizzare la bilancia sottosopra.
- Avvenuta l'accensione, attendere almeno 30 minuti di riscaldamento prima di effettuare la prima pesata.
- Per l'assistenza contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

2. Tastiera

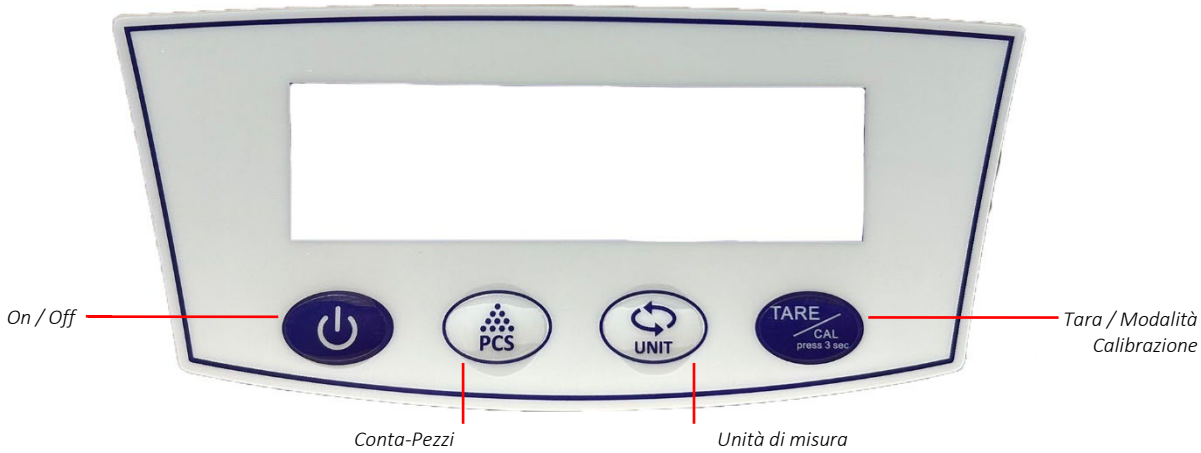

3. Accensione

Dopo aver livellato la bilancia, premere il tasto "ON / OFF" per accenderla. Sul display appariranno la versione del software, la portata della bilancia e infine la modalità di misurazione. Dopo l'accensione, attendere almeno 30 minuti di riscaldamento prima di pesare.

4. Calibrazione

Ogni singola bilancia viene calibrata in laboratorio da tecnici qualificati utilizzando masse campione certificate.
Procedura di calibrazione:
Accendere lo strumento e attendere 30 minuti di riscaldamento.
Tenere premuto il tasto "TARE / CAL" per 3 secondi. Il display visualizza nell'ordine "--Cal--" e il valore lampeggiante (g) della massa da utilizzare per la calibrazione.
Posizionare il peso certificato corrispondente sul piatto di pesata; il display visualizza inizialmente "-------", seguito dal valore del peso. Rimuovendo il peso, il display mostrerà "------" per alcuni secondi prima di visualizzare 0,00 g (BL 2002 Basic) o 0,0 g (BL 6001 Basic). **A questo punto, la calibrazione è completata.**

5. Unità di misura

Con il tasto "UNIT" si seleziona l'unità di misura desiderata con cui visualizzare il risultato: g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tlJ, mo, dwt, oz, lb, tlT, ozt, tlH e %.

6. Tara

Dopo aver impostato la tara sul piatto della bilancia, premere il tasto “TARE / CAL” per riportare il valore visualizzato a 0,00 g (BL 2002 Basic) o 0,0 g (BL 6001 Basic). Il carico utilizzato per la tara deve essere sottratto dalla capacità di pesatura totale.

7. Misura

Una volta eseguita la tara (o meno), posizionare il campione da pesare sul piatto. Quando appare l'indicatore di misura stabile, leggere il risultato sul display.

8. Funzione Conta-Pezzi

Rimuovere tutti i carichi dal piatto, premere il tasto “TARE / CAL” per cancellare le letture sul display, premere il tasto “PCS” per entrare in modalità di conteggio dei pezzi, sul display verrà visualizzata la cifra 10 (quantità di campionamento predefinita), l'unità di pesatura cambia da g a pcs. Mettere 10 campioni sul piatto, premere il tasto “PCS”, la bilancia mostrerà prima “-----”, poi mostrerà 10 pezzi sul display. La bilancia entra in modalità di conteggio dei pezzi.

9. Batteria

Prestare attenzione all'interruttore della batteria sotto la bilancia: posizionare l'interruttore su “aperto” per accendere la bilancia e ricaricare la batteria. La bilancia è dotata di batteria ricaricabile. Per ricaricarla, utilizzare l'alimentatore venduto insieme alla bilancia e collegarlo all'input sul retro della bilancia. La bilancia può funzionare anche con l'alimentazione di rete.

10. Scheda tecnica

Modello	BL 2002 Basic	BL 6001 Basic
Codice	27000303	27000293
Capacità	2000 g	6000 g
Risoluzione	0,01 g	0,1 g
Ripetibilità	± 0,02 g	± 0,2 g
Linearità	± 0,02 g	± 0,2 g
Pesata minima	0,01 g	0,1 g
Dimensioni piatto (mm)	160 * 120	192 * 143
*Dimensioni (L*l*H mm)*	250 * 240 * 65	250 * 240 * 65
Peso	1 kg	1 kg
Calibrazione esterna	Sì	Sì
Conta-Pezzi	Sì	Sì
Batteria ricaricabile	Sì	Sì
Cover di protezione	Sì	Sì
Piedini regolabili	Sì	Sì



Electrical and electronic equipment with this symbol affixed may not be disposed of in public landfills. In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, European users of electrical and electronic equipment have the option of returning used equipment to the Distributor or Manufacturer when purchasing new equipment.
Illegal disposal of electrical and electronic equipment is punishable by administrative fine.