
Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Mini TH PDF Humidity LCD Multi, 0.01°C

Code: *70100523*

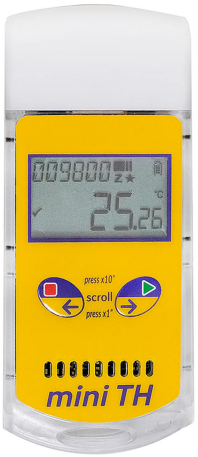

TECHNICAL DATA SHEET

Performance

Temperature accuracy	±0,2 [-10 ... +80 °C] / ±0,5 oltre °C
Humidity accuracy	±3 %RH [+15 ... +25 °C] / ± 5 %RH oltre %
Measuring range	from 5 sec. to 24 hours
temperature measurement range	-40 ... +80
Humidity measurement range	0 ... 100 °C %RH
Temperature Resolution	0,01 °C
Humidity Resolution	0,01 % RH
Working temperature	-40 ... +80 °C
Response time	T90 ~ 15 min in air

Features

Compliance	CE, RoHS
IP rating	30 IP
Display	Multi-function reflective LCD display, 30 x 17 mm
Memory	44500 measurements
Sensor	Sensirion SHT31

Feeds

Battery life	3 V CR2032
Battery life	CR2032
Battery life	1-2 years

Dimensions and weight

Weight	0.031 kg