




BILANCE ELETTRONICHE DI PRECISIONE




ANALITICHE | TECNICHE | INDUSTRIALI

Analitiche

BL 224 Touch



- Display Touch Screen a colori da 5"
- **Doppia calibrazione:** automatica interna ed esterna tramite massa (200 g classe F1 fornita di serie)
- **Teca in vetro molto più ampia** e con 3 lati di apertura
- Molteplici funzioni, tutte facilmente eseguibili grazie alla nuova ed intuitiva **interfaccia con icone**
- **Memoria interna** fino a 500 dati di pesata
- Protocollo **GLP**
- Indicatore di capacità e stabilità
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante
- Fornita con rapporto riferibile Accredia

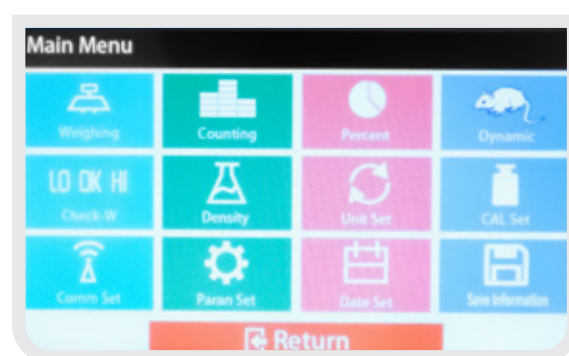

Menu funzioni



Misura

Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27006033	BL 224 Touch	220 g	0,0001 g	± 0,0001 g	± 0,0002 g	Interna + Esterna	Ø 90 mm
27000923	Kit densità BL 224 Touch						

BL 224

GLP	Calibrazione interna + esterna	Unità di misura	Percentuale	Contapezzi	Densità	Pesata animali	Calibrazione pipette	Pesata sottobilancia	RS-232	Alimentatore
-----	-----------------------------------	--------------------	-------------	------------	---------	-------------------	-------------------------	-------------------------	--------	--------------

- Display LCD retroilluminato
- Doppia calibrazione: automatica interna ed esterna tramite massa
- Teca in vetro con 3 lati di apertura
- Molteplici funzioni: pesata classica, dinamica, percentuale e molte altre
- Protocollo GLP
- Indicatore di capacità e stabilità
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante
- Fornita con rapporto riferibile Accredia



Display retroilluminato



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27006003	BL 224	220 g	0,0001 g	± 0,0001 g	± 0,0002 g	Interna + Esterna	Ø 90 mm
27000893	Kit densità BL 224						

BL 224 Basic

Calibrazione esterna	Unità di misura	Contapezzi	Pesata sottobilancia	RS-232	Alimentatore
-------------------------	--------------------	------------	-------------------------	--------	--------------

- Display LCD retroilluminato
- Calibrazione esterna tramite massa (200 g classe E2 fornita di serie)
- Teca in vetro con 3 lati di apertura
- Indicatore di capacità e stabilità
- Bolla di livello frontale
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante
- Fornita con rapporto riferibile Accredia




Fornita con Massa campione in classe di precisione E2, per la taratura e la verifica



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27005993	BL 224 Basic	220 g	0,0001 g	± 0,0003 g	± 0,0003 g	Esterna	Ø 90 mm

BL 303



- Display LCD retroilluminato
- Calibrazione esterna tramite **masse classe M1** fornite di serie (a seconda del modello)
- Doppia alimentazione: batteria ricaricabile di tipo AGM e alimentazione a rete (alimentatore fornito di serie)
- Indicatore di capacità e stabilità
- 21 diverse unità di misura selezionabili
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante
- BL 303 fornito con rapporto riferibile Accredia (su richiesta, per gli altri modelli)



Tastiera e display

BL 602



BL 2002



BL 3001/BL 6001



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27000513	BL 303	300 g	0,001 g	± 0,002 g	± 0,002 g	Esterna	Ø 118 mm
27000323	BL 602	600 g	0,01 g	± 0,01 g	± 0,01 g	Esterna	Ø 118 mm
27000313	BL 2002	2000 g	0,01 g	± 0,02 g	± 0,02 g	Esterna	188 x 148 mm
27000113	BL 3001	3000 g	0,1 g	± 0,2 g	± 0,2 g	Esterna	188 x 148 mm
27000123	BL 6001	6000 g	0,1 g	± 0,2 g	± 0,2 g	Esterna	188 x 148 mm

BL 2002 Basic / BL 6001 Basic

- Le più economiche
- Display LCD retroilluminato
- Calibrazione esterna tramite massa
- Indicatore di stabilità
- Piatto in acciaio inox
- Funzione Conta Pezzi
- Doppia alimentazione: batteria ricaricabile di tipo AGM e alimentazione a rete (alimentatore fornito di serie)
- Fornite di cover in plastica antipolvere



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27000303	BL 2002 Basic	2000 g	0,01 g	± 0,02 g	± 0,02 g	Esterna	160 x 120 mm
27000293	BL 6001 Basic	6000 g	0,1 g	± 0,2 g	± 0,2 g	Esterna	192 x 143 mm

BW 3000 Waterproof

- IP 67
- Doppio display a segmenti
- Calibrazione esterna tramite massa
- Indicatore di stabilità
- Piatto in acciaio inox e scocca esterna in metallo
- Bolla di livello frontale
- Doppia alimentazione: batteria ricaricabile di tipo AGM e alimentazione a rete (tramite cavo fisso nascosto)



Display posteriore

Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001003	BW 3000	3000 g	1 g	± 1 g	± 1 g	Esterna	255 x 185 mm

BL 30K 1

						
Calibrazione esterna	Unità di misura	Contapezzi	Percentuale	Pesata sottobilancia	Batteria ricaricabile	Alimentatore

- Display LCD retroilluminato
- Ampio e robusto **piatto in acciaio inox**
- Calibrazione **esterna** tramite massa
- **Doppia alimentazione:** batteria ricaricabile di tipo AGM e alimentazione a rete (alimentatore fornito di serie)
- Indicatore di capacità e stabilità
- 21 diverse unità di misura selezionabili



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27000133	BL 30K 1	30 kg	0,1 g	± 0,2 g	± 0,2 g	Esterna	330 x 260 mm

BL 30K

						
Calibrazione esterna	Unità di misura	Contapezzi	Percentuale	RS-232	Batteria ricaricabile	Alimentatore

- Display LCD retroilluminato
- Calibrazione **esterna** tramite massa
- Indicatore di stabilità
- **Piatto in acciaio inox**
- **Doppia alimentazione:** batteria ricaricabile di tipo AGM e alimentazione a rete (tramite cavo fisso fornito di serie)
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001203	BL 30K	30 kg	1 g	± 1 g	± 3 g	Esterna	255 x 190 mm

BL 100K

					
Calibrazione esterna	Unità di misura	Contapezzi	Percentuale	RS-232	Alimentatore

- Display LCD retroilluminato, utilizzabile con supporto (fornito di serie), **removibile o applicabile a muro**
- Calibrazione **esterna** tramite massa
- Indicatore di stabilità
- Ampio e robusto **piatto in acciaio inox**
- Alimentazione a rete tramite alimentatore (fornito di serie)
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001213	BL 100K	100 kg	10 g	± 10 g	± 5 g (0..5 kg) ± 10 g (5..20 kg) ± 15 g (20..100 kg)	Esterna	300 x 400 mm

Termobilancia

BM 203 Touch

									
Touch screen	Memoria	Data e ora	GLP	Calibrazione esterna	Unità di misura	Percentuale	Multilingue	RS-232	Alimentatore

- Display Touch Screen a colori da 5"
- Multilingue
- Calibrazione esterna tramite massa (100 g classe F1 fornita di serie)
- Lampada alogena 400 W
- Memoria interna fino a 32 cicli di essiccazione
- 3 metodi di essiccazione e 3 metodi di spegnimento
- Protocollo GLP
- Indicatore di capacità e stabilità
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante
(dato stampato: ID campione, data, ora, temperatura, metodo di essiccazione, metodo di stop %M, %D, %W, %R, peso iniziale e peso secco)
- Fornita con set da 50 piattelli in alluminio e rapporto riferibile Accredia



Display touch screen multilingue




Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001313	BM 203 TOUCH	200 g	0,001 g	± 0,001 g	± 0,002 g	Esterna	Ø 90 mm
Accessori	Descrizione						
27000913	Confezione da 50 Piattelli in alluminio monouso Ø 90 mm per BM 203 TOUCH						

BM 113

					
Memoria	GLP	Calibrazione esterna	Unità di misura	Percentuale	RS-232

- Display LCD retroilluminato
- Calibrazione esterna tramite massa (100 g classe M1 fornita di serie)
- Lampada alogena 400 W
- Memoria interna fino a 15 cicli di essiccazione
- 3 metodi di essiccazione e 3 metodi di spegnimento
- Protocollo GLP
- Indicatore di capacità e stabilità
- Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante
- Fornita con set da 50 piattelli in alluminio e rapporto riferibile Accredia



Display retroilluminato



Codice	Modello	Portata	Divisione	Ripetibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001303	BM 113	110 g	0,001 g	± 0,002g	± 0,002g	Esterna	Ø 80 mm
Accessori	Descrizione						
27000883	Confezione da 50 Piattelli in alluminio monouso Ø 80 mm per BM 113						

Accessori

Descrizione	Codice
Stampante per XS Balance	27000863
Cover antipolvere di protezione	27000803
Cavo USB	27000873
Massa 100 g M1	27000813
Massa 1000 g M1	27000823
Kit densità BL 224 Touch	27000923
Kit densità BL 224	27000893
Piattelli monouso Ø 90 mm BM 203 Touch (confezione da 50 pezzi)	27000913
Piattelli monouso Ø 80 mm BM 113 (confezione da 50 pezzi)	27000883



Stampante XS Balance



Cover antipolvere

Rapporto di taratura

Rapporto di taratura **RIFERIBILE ACCREDIA** per XS BALANCE


Da ordinare insieme all'acquisto di bilance non fornite già di certificato

Oppure da ordinare e fare rientrare bilance per rinnovo o nuova emissione

Disponibile per tutti i modelli (tranne BL 100K)

Test effettuati con **masse e pesiere certificate ACCREDIA**

- Ripetibilità
- Linearità
- Carico decentrato
- Controllo temperatura (solo per BM 203 TOUCH e BM 113)

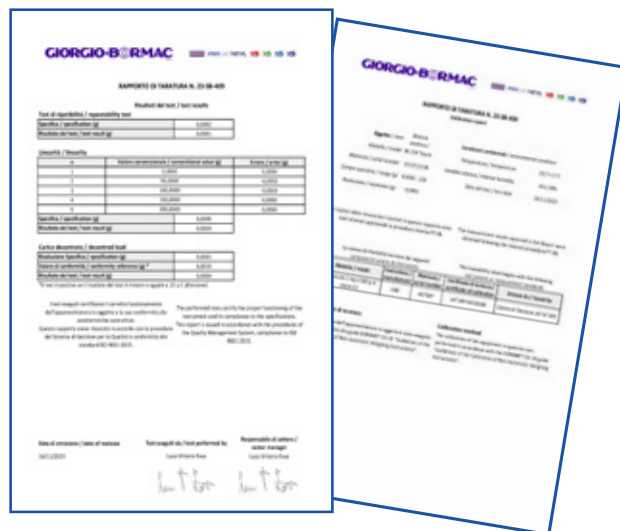

Descrizione	Codice
Rapporto riferibile Accredia	27000903



BALANCE XS 03_28 VER. 5.1 ITA