STRUMENTI PORTATILI

NEX

COND 73

COND – TDS - Salinità
GLP - Data Logger - Temperatura

COND 7

COND – TDS - Salinità
Data Logger - Temperatura



GARANZIA 3 ANNI

MADE IN ITALY

IDEATI, PROGETTATI E
PRODOTTI IN ITALIA

STRUMENTI PORTATILI

MADE IN ITALY

COND 73 NEX

Cond - TDS - Salinità - GLP - Data Logger - Temperatura

Conduttimetro portatile professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato.

Alimentazione a batterie alcaline (AA) o USB-C.
Connessione Multipin per sensore EPT4 a 4 anelli che permette una misura accurata su tutto il range di lavoro senza necessità di modificare la costante di cella.
Misura di Conducibilità, TDS, Salinità, con possibilità di visualizzazione Multiview comprensiva della temperatura.

Calibrazione automatica della conducibilità fino a 4 punti (anche 5 µS/cm) oppure 1 punto definito dall'utente. Temperatura di riferimento regolabile (15...30 °C).

Differenti fattori di conversione TDS. Indicazione dei punti tarati.
Indicatore di stabilità della misura.
Funzione HOLD.
Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di calibrazione e impostazione scadenza di calibrazione con blocco misura.

Possibilità di personalizzazione del dato misurato (ID Sensor / ID User / ID Sample).
Funzione Password.
Cinque lingue differenti selezionabili (ENG - ITA - FRA - DEU - ESP).

Data logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB-C.

Software Data Link+ NEX scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com





Pannello connettori COND 73



UN COMODO LABORATORIO PORTATILE SOSTENIBILE. Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: standard di conducibilità, cavo USB (solo serie 70 NEX), istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto in plastica 100% riciclata.

COND 7 NEX

COND - TDS - Salinità
Data Logger - Temperatura

Conduttimetro portatile professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato.

Alimentazione a batterie alcaline (AA).

Connessione BNC+RCA per cella di conducibilità a 2 anelli.

Misura di Conducibilità, TDS, Salinità, con visualizzazione della temperatura.

Calibrazione automatica della conducibilità fino a 4 punti oppure 1 punto definito dall'utente.

Temperatura di riferimento regolabile (15...30 °C) e costante di cella selezionabile.
Indicazione dei punti tarati.
Indicatore di stabilità della misura.
Funzione HOLD.

Possibilità di salvare fino a 100 dati (solo misura) con richiamo degli stessi.

NUOVO DISPLAY

Il nuovo display TFT ad alta risoluzione con luminosità selezionabile fino a 8 livelli mostra tutte le informazioni utili, tra cui gli standard usati per la calibrazione e l'icona di stabilità. Tramite procedure guidate rende l'esperienza di utilizzo intuitiva e sicura, oltre che estremamente performante.






Pannello connettori COND 7



100% RECYCLED POLYPROPYLENE

La **Valigia Protettiva** è una soluzione all'**avanguardia**, progettata con un focus su **sostenibilità** e **prestazioni**. Realizzata interamente in **polipropilene riciclato**, questa valigia combina un **design accattivante** ad una **protezione robusta**, offrendo una resistenza certificata **IP65** contro **acqua**, **polvere e urti**. Ideale per applicazioni sia **industriali** che **outdoor**, garantisce sicurezza e affidabilità per i tuoi oggetti contribuendo a **preservare l'ambiente**.

SPECIFICHE TECNICHE	COND 73 NEX	COND 7 NEX
Conducibilità – Range di misura	*0.1 µS...1000.0 mS*	*0.1 µS...200.0 mS*
Risoluzione / Accuratezza	*Scala automatica / ± 2% f.s.*	*Scala automatica / ± 2% f.s.*
TDS – Range di Misura	*0.1 mg/l – 500 g/l*	*0.1 mg/l – 200 g/l*
Fattore di conversione	*Lineare / KCl / NaCl / 442*	*Lineare*
Salinità – Range di Misura	*0.1 ppm ... 100 ppt*	*0.1 ppm ... 100 ppt*
Sistema – GLP	*Si*	-
Password	*Si*	-
Memoria interna	*1000 dati in formato GLP con identificativi*	*100 dati*
Multiview	*Si, fino a 4 parametri*	–
Identificativi	*User / Sample / Probe*	-
Output	*USB-C*	-
Multilingua	*ENG – ITA – FRA – ESP – DEU*	-
Display	*TFT ad alta risoluzione, retroilluminato con luminosità selezionabile*	
Grado di protezione IP	*65*	
Alimentazione	*3 x AA 1.5V / PC / rete elettrica*	*3 x AA 1.5V*
Dimensioni e peso	*160x75x45 mm / 325 g*	

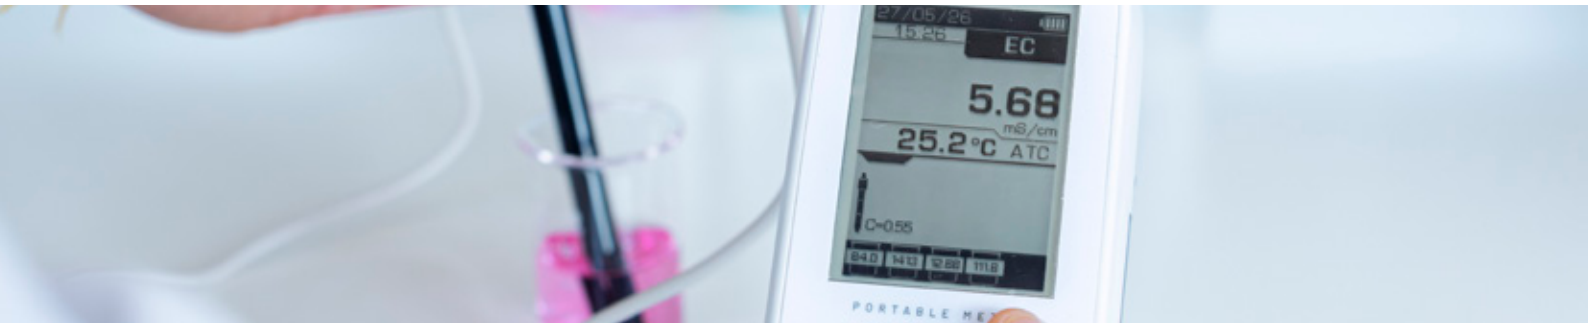

SENSORI



COND 73 NEX	codice
XS COND 73 NEX conduttimetro portatile - EPT 4	50121512
XS COND 73 NEX conduttimetro portatile - Senza Cella	50121522

COND 7 NEX	codice
XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Cella 2301 T	50121212
XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - EPT1	50121222
XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Senza Cella	50121232

MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C102765
www.fsc.org

MADE IN ITALY

GARANZIA 3 ANNI

GIORGIO·BORMAC s.r.l.

XS NEX COND7/73_V1.0-ITA_07/2026