
Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Mini TH PDF

Codice: *70100523*

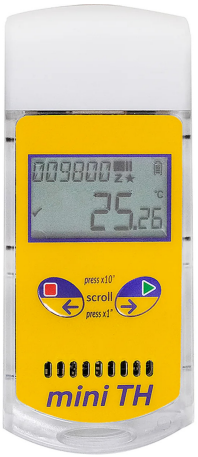

SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza temperatura	±0,2 [-10 ... +80 °C] / ±0,5 oltre °C
Accuratezza umidità	±3 %RH [+15 ... +25 °C] / ± 5 %RH oltre %
Intervallo di misura	da 5 sec. a 24 ore
Range di misura Temperatura	-40 ... +80
Range di misura Umidità	0 ... 100 °C %RH
Risoluzione Temperatura	0,01 °C
Risoluzione Umidità	0,01 % RH
Temperatura di lavoro	-40 ... +80 °C
Tempo di risposta	T90 ~ 15 min in aria

Caratteristiche

Conformità	CE, RoHS
Grado di protezione IP	30 IP
Display	Display LCD riflessivo multifunzione, 30 x 17 mm
Memoria	44500 misure
Sensore	Sensirion SHT31

Alimentazioni

Alimentazione a batterie	3 V
Batterie	CR2032
Durata batterie	1-2 anni

Dimensioni e peso

Peso	0.031 kg