
Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Mini 1 Way LCD PDF (1 x 10pz) soglie di allarme programmabili a richiesta

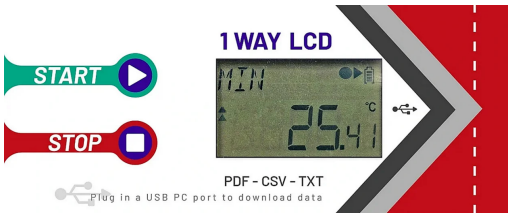

Codice: *70101043*

SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza temperatura	±0,3 (-10 ... +40 °C), ±0,5 oltre °C
Intervallo di misura	da 5 sec. a 24 ore
Range di misura Temperatura	-40 ... +80
Risoluzione Temperatura	0,01 °C
Temperatura di lavoro	-40 ... +80 °C
Tempo di risposta	T90 ~ 7 min in aria

Caratteristiche

Conformità	CE, RoHS
Grado di protezione IP	67 IP
Display	Display LCD riflessivo multifunzione, 30 x 17 mm
Memoria	20000 misure
Sensore	NTC interno

Alimentazioni

Alimentazione a batterie	3 V
Batterie	CR2032
Durata batterie	fino a 1 anno

Dimensioni e peso

Peso	0.017 kg